




Principali caratteristiche

- Per punte elicoidali a 2 taglienti in metallo duro da diam. 3 a 20 mm
- Angolo di affilatura regolabile da 118° a 140°
- Affilatura secondo norma DIN 1412 a 4 piani
- Mola in dotazione in SDC (diamante sintetico) per punte in MD
- 2 mandrini porta pinze dotati di cuscinetti a sfere
- Semplice e veloce da utilizzare
- Alimentazione 220-230 Volt 50 Hz con fusibile di protezione
- Norme CE e guida rapida all'uso

Dati tecnici	Modello di affilatrice	
	ZS20	
	affilatura secondo norme DIN1412 a quattro piani	
Diametro punte	3 – 20 mm	
Angolo di affilatura	118° – 140°	
Mola	SDC	
RPM mola	4800	
Motore	180 Watt corrente continua	
Alimentazione	220-230 Volt 50/60 Hz	
Dimensioni	390x220x210 mm	
Peso	13 Kg.	
Dotazione	Serie di 18 pinze: ER20 da 3 a 13 mm ER25 da 14 a 20 mm con 2 mandrini porta pinze	

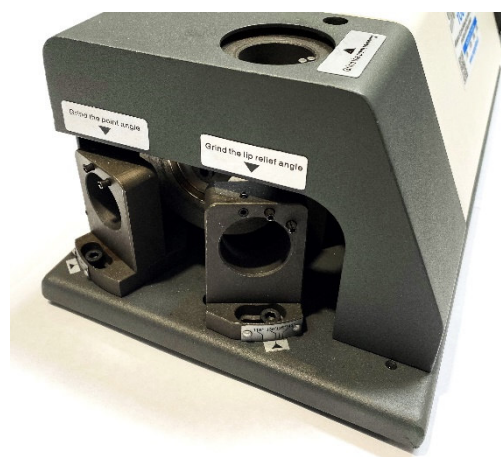

ZS20 è dotata di 3 ingressi affilatura